



# VRLA Battery MM190-12

MM 系列中型免维护蓄电池

## 闽华 MM 系列固定型全密封免维护铅酸蓄电池




- 采用高纯电解铅作为活性物质原料,极好的充放电性能及非常低的自放电率,非常有利于储存及使用
- 高锡合金做为板栅材料,极好的耐腐蚀性能
- 特殊的活性物质配方,超长设计使用寿命
- 全密封免维护,使用过程中不需补充电解液
- 浮充模式下的设计使用寿命为 8 年以上

### 应用范围:

- 自动报警系统
- 电气自动控制系统
- 电力不间断系统
- 消防控制系统
- 一般不断电系统
- 集中式大型机房电源系统
- 分布式小型机房电源系统
- 自动化设备备用电源系统

### 材料组成:

- 组件 ..... 材料
- 正极板 ..... 二氧化铅
- 负极板 ..... 海绵状铅
- 电池壳 ..... ABS 工程塑料
- Sealant ..... Epoxy
- 安全阀 ..... 氟化橡胶
- 线端子 ..... 铜镀银/铅合金
- 隔板 ..... 超细玻璃纤维

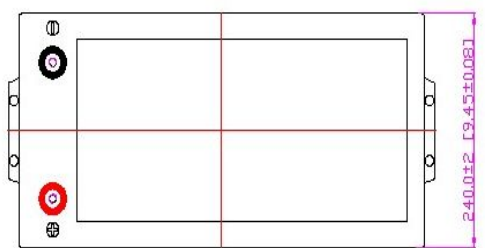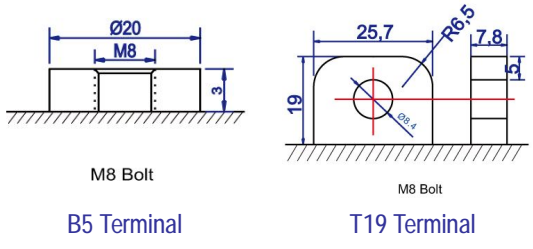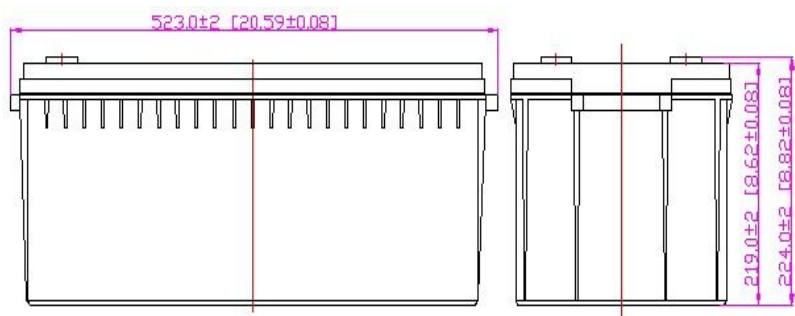

### 技术参数表:

电池标称型号	MM190-12 (12V190AH)			
电池设计寿命	大于 8 年设计浮充使用寿命			
设计容量 (25℃)	20HR (9.950 A, 10.8V)	10HR (19.000A, 10.8V)	5HR (33.310A, 10.5V)	1HR (102.990A, 10.5V)
	199.00 AH	190.00 AH	166.55 AH	102.99 AH
详细外型尺寸	Length (长)	Width (宽)	Height (高)	Total Height (总高)
	523 mm	240 mm	219 mm	223 mm
电池重量标准	55.50 KG ± 3%			
电池标称内阻	100%充电完成的时候在 25℃ 环境下: ≤ 4.25mΩ			
电池自放电率	在 25℃ 环境下, 每月 2% 自放电率			
不同温度下的容量 (20HR)	40℃	25℃	0℃	-15℃
	102%	100%	85%	65%
充电电压 (25℃)	循环模式		浮充模式	
	14.4-15.0V (-30mV/℃), 最大充电电流: 55.00A		13.5-13.8V (-20mV/℃)	

福建省闽华电源股份有限公司


FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD.

Web: www.mhb-battery.com.cn


Mail: sales@chinaminhua.com.cn

V-0 2016-8-03


不同放电倍率下的定电流放电特性

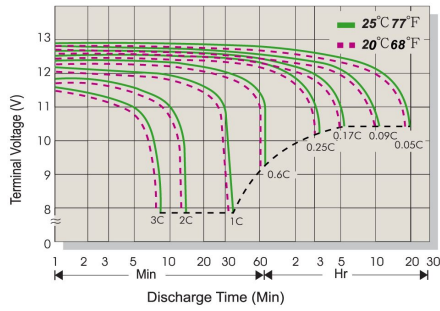


不同温度下的容量保存率特性

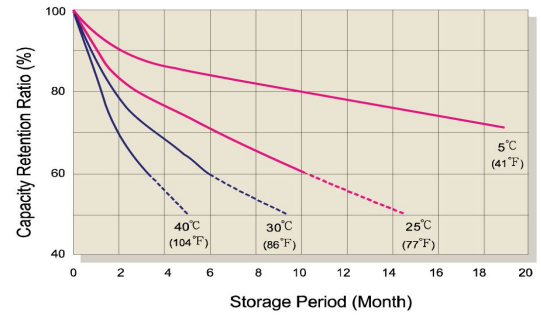


浮充模式下充电时间与电池电压关联特性

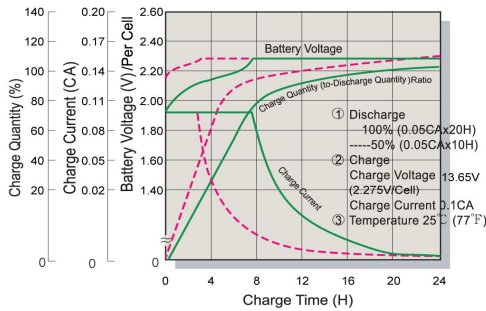


循环模式下充电时间与电池电压关联特性

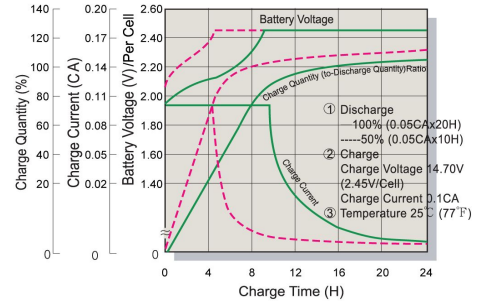

不同温度下的浮充寿命特性

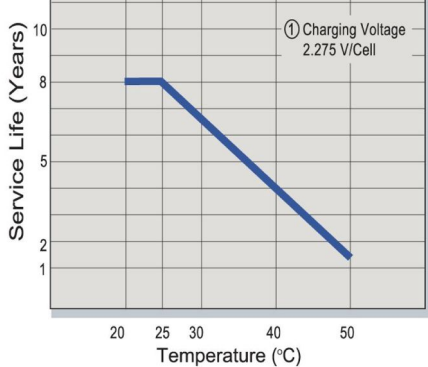

不同放电深度下的循环寿命特性

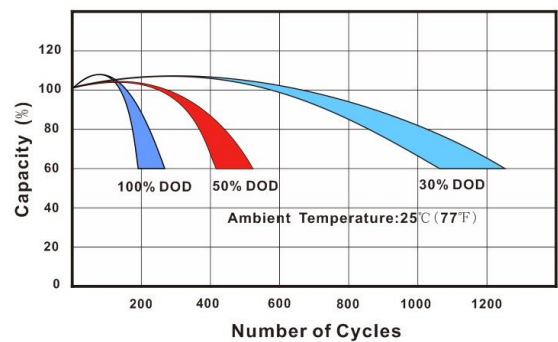

定电流放电特性 (CC,Unit:A) at 25°C(77°F)

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.80V/Cell	588.4	400.3	274.1	166.67	102.12	63.73	49.55	38.97	33.03	22.07	19.00	9.95
1.75V/Cell	593.4	403.7	276.4	168.08	102.99	64.27	49.97	39.30	33.31	22.26	19.29	10.10
1.70V/Cell	608.2	413.8	283.3	172.28	105.56	65.88	51.22	40.28	34.15	22.81	19.57	10.25
1.67V/Cell	623.0	423.9	290.2	176.49	108.14	67.49	52.47	41.27	34.98	23.37	19.86	10.40
1.60V/Cell	650.8	442.7	303.1	184.34	112.95	70.49	54.80	43.10	36.54	24.41	20.14	10.54

定功率放电特性 (CP,Unit:W) at 25°C(77°F)

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.80V/Cell	1147	781	534	325.0	199.1	124.28	96.62	75.99	64.41	43.04	37.05	19.40
1.75V/Cell	1157	787	539	327.8	200.8	125.33	97.44	76.64	64.96	43.40	37.61	19.69
1.70V/Cell	1186	807	552	336.0	205.8	128.47	99.88	78.55	66.58	44.48	38.16	19.98
1.67V/Cell	1215	827	566	344.1	210.9	131.60	102.31	80.47	68.21	45.57	38.72	20.27
1.60V/Cell	1269	863	591	359.5	220.3	137.46	106.87	84.05	71.25	47.60	39.27	20.56